


# SYSTEM 2000

## REGULERING AF UDSUGNING FRA STINKSKAB

STINKSKAB MED 2 LUGER OG REGULATOR MED 2 LUGESENSORER

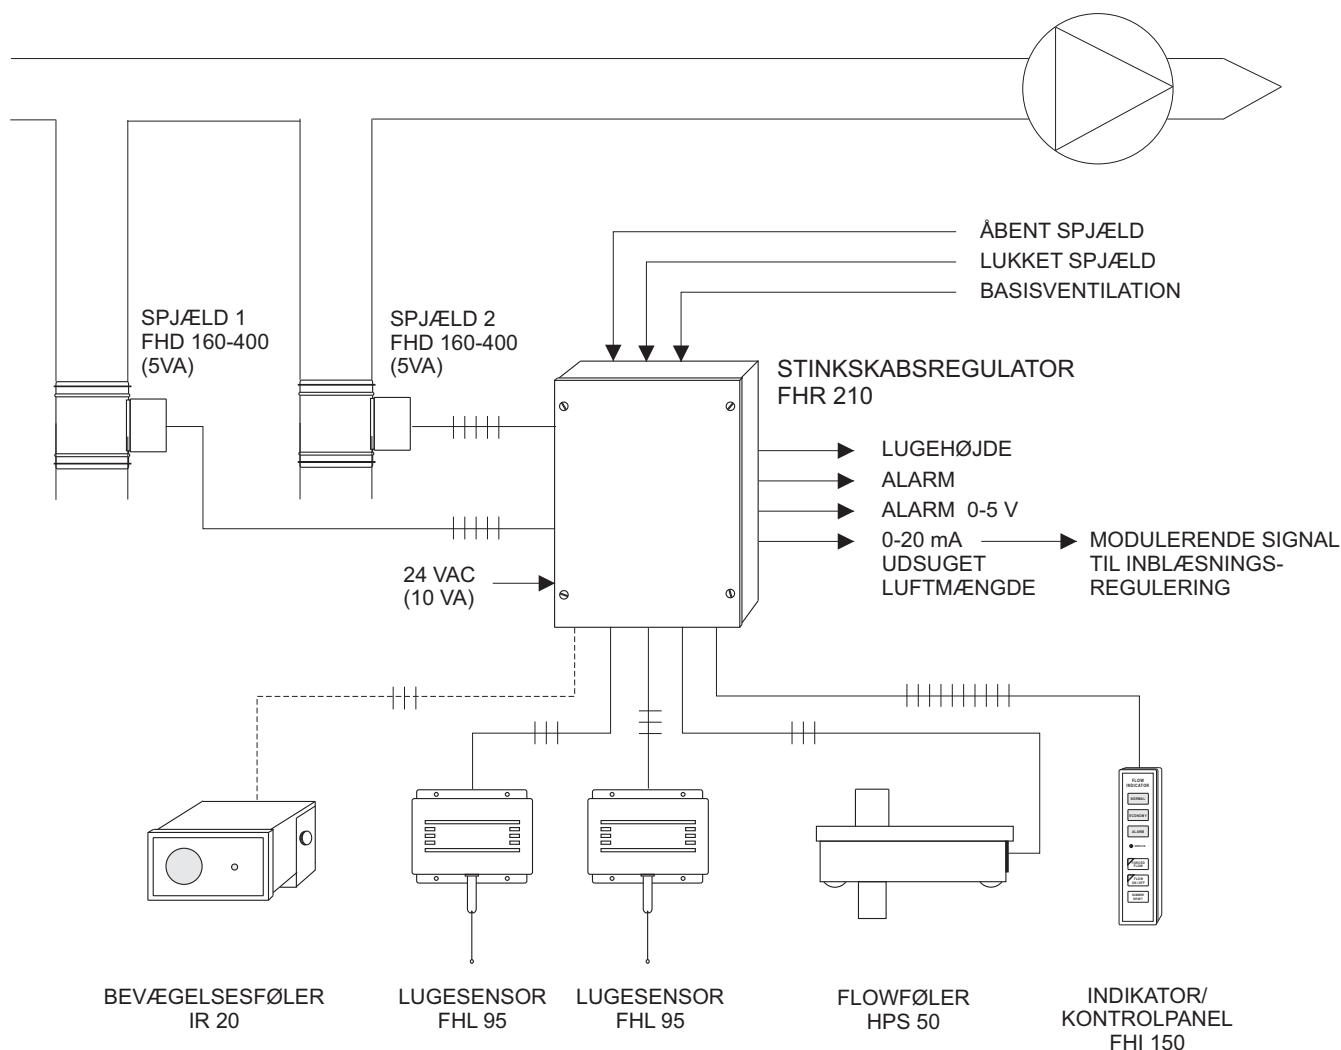

### KOMPONENTFORTEGNELSE

Regulator FHR 210  
 Motorspjæld FHD 160-400  
 Flowføler HPS 50  
 Lugesensor FHL 95, 2 stk  
 Indikator/kontrolpanel FHI 150  
 Bevægelsesføler IR 20

Spjældet leveres som standard i syrefast rustfrit stål AISI 316(SIS 2343) i dimensionerne 160, 200, 250, 315 og 400 mm. Alternativt kan spjæld leveres i plast (PVC eller PP)  
 På stinkskabe med 2 kanaltilslutninger kan benyttes 2 stk paralleltkørende spjældmotorer.

**Alvent**  
 Professionelle ventilationsløsninger

Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde  
 Tlf: 44 50 14 50 Fax: 44 50 14 51  
 www.alvent.dk