

FHS 40

SUMMERINGSENHET



FHS 40 summerar frånluftsmängd på 4 st ingångar och levererar ut styrströmssignal på 3 st utgångar till konstantflödesdon typ AVR. Varje ingång kan ta emot 0-20 mA ström motsvarande 0- 4000 m /h. Programmering av storlek och antal AVR-don görs på omkopplare i FHS 40.

Detta ger ett balanserat tilluftsflöde gentemot det summerade frånluftsflödet. Ett fast över- eller underskott av tilluft kan inställas i FHS 40.



Summering av frånluftsmängder och utsändning av styrsignal till AVR-don sker utan tidsfördröjning.



TEKNISKA DATA


Matningsspänning	24 VAC ±15%
Effektförbrukning	3 VA
Signalingångar	4 st / 0-20 mA
Reglerutgångar	3 st / 0-20 mA
Luftmängdsdiff.	Justerbar ±0-3000 m /h ³
Kapsling	Plast, IP 40
	11-pol reläsockel

Måttskiss (mm)



Hålltagning för panelmontage: 45 x 80 mm


KOPPLINGSSCHEMA

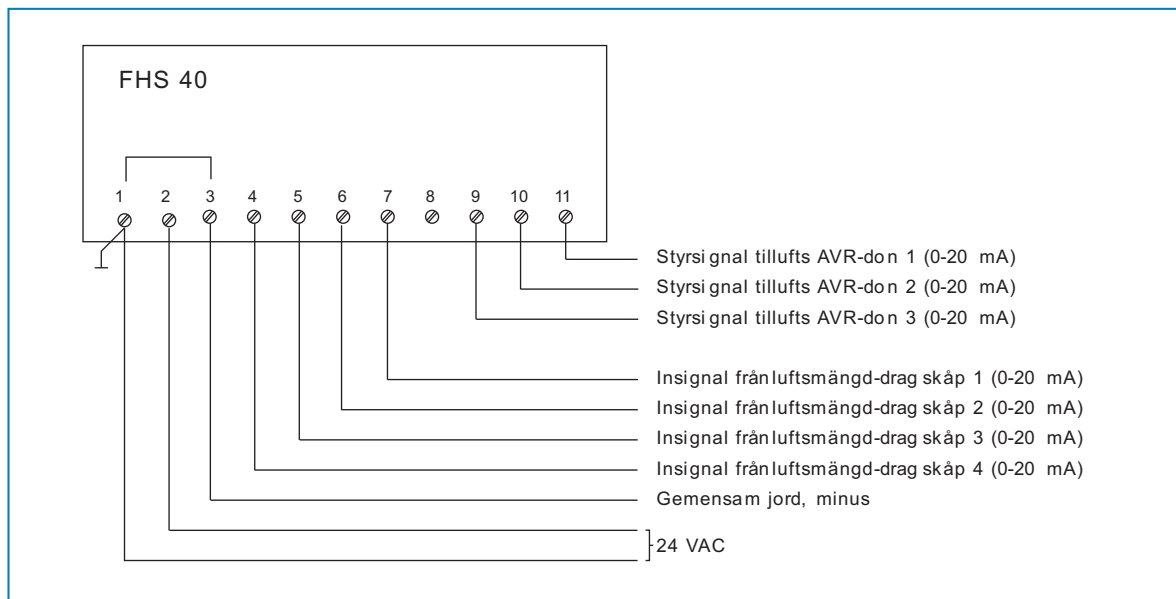

INJUSTERING

Enligt separat blad för produkten.

TILLÄMPNINGSEXEMPEL

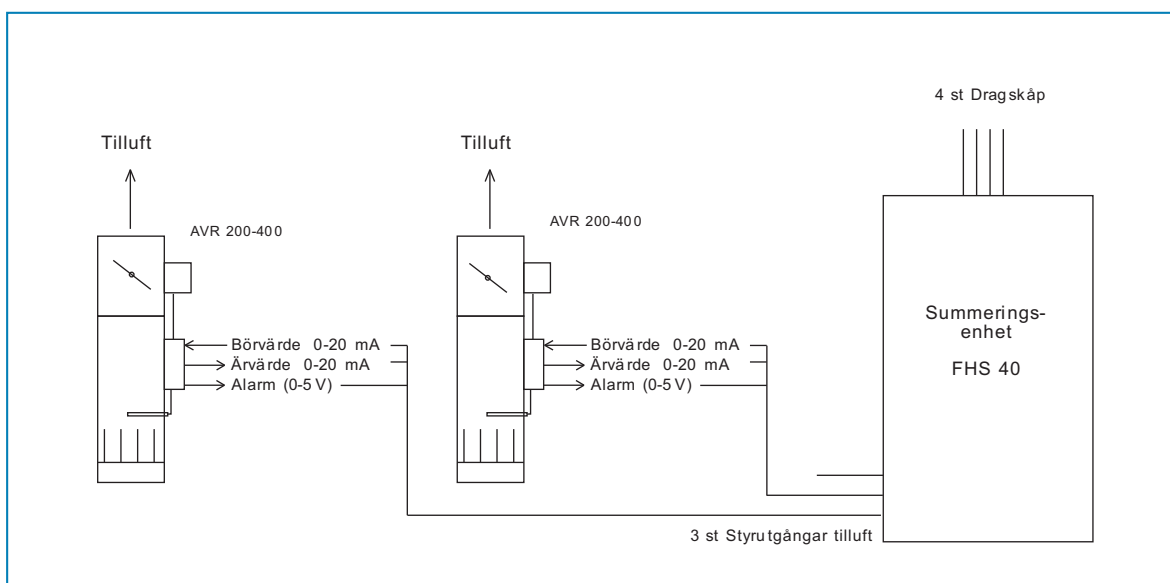

ELUW ELECTRONIC AB

Industrivägen 11
972 54 Luleå

Tel.
0920-14480

Fax.
0920-60897

E-mail
eluw @ eluw.se

Internet
www.eluw.se