


# SYSTEM 100

## TRINLØS REGULERING AF UDSUGNING FRA STINKSKAB

### STINKSKAB MED 1 LUGE

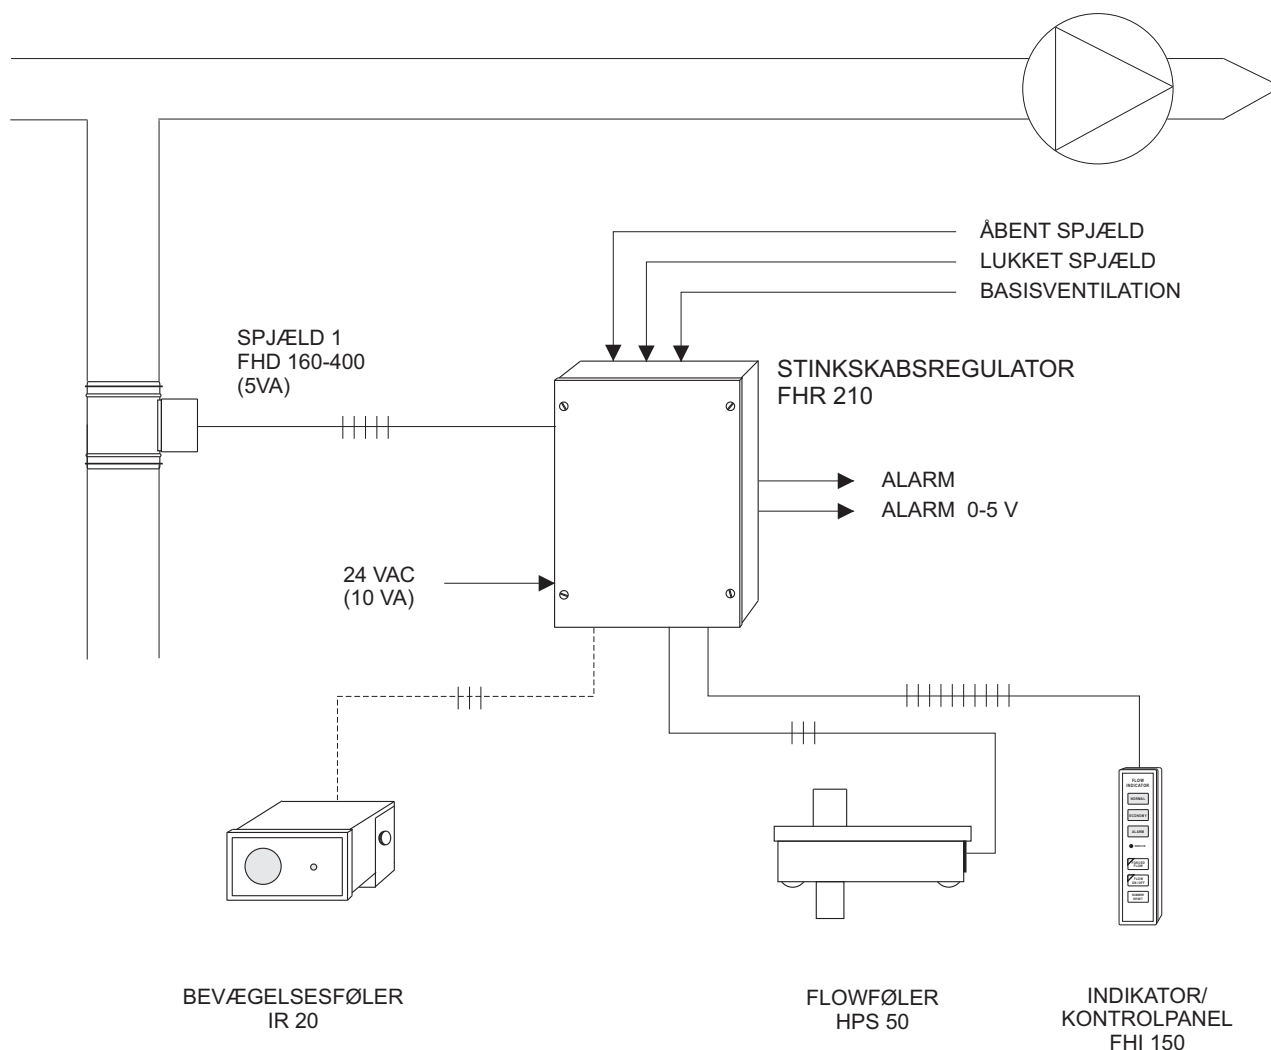

#### KOMPONENTFORTEGNELSE

Regulator FHR 210  
Motorspjæld FHD 160-400  
Flowføler HPS 50  
Indikator/kontrolpanel FHI 150  
Bevægelsesføler IR 20

Spjældet leveres som standard i syrefast rustfrit stål AISI 316(SIS 2343) i dimensionerne 160, 200, 250, 315 og 400 mm. Alternativt kan spjældet leveres i plast (PVC eller PP)  
På stinkskabe med 2 kanaltilslutninger kan benyttes 2 stk paralleltkørende spjældmotorer.

**Alvent**  
Professionelle ventilationsløsninger

Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde  
Tlf: 44 50 14 50 Fax: 44 50 14 51  
www.alvent.dk