


SYSTEM 1000

TRINLØS REGULERING AF UDSUGNING FRA STINKSKAB

STINKSKAB MED 1 LUGE OG REGULATOR MED LUGESENSOR

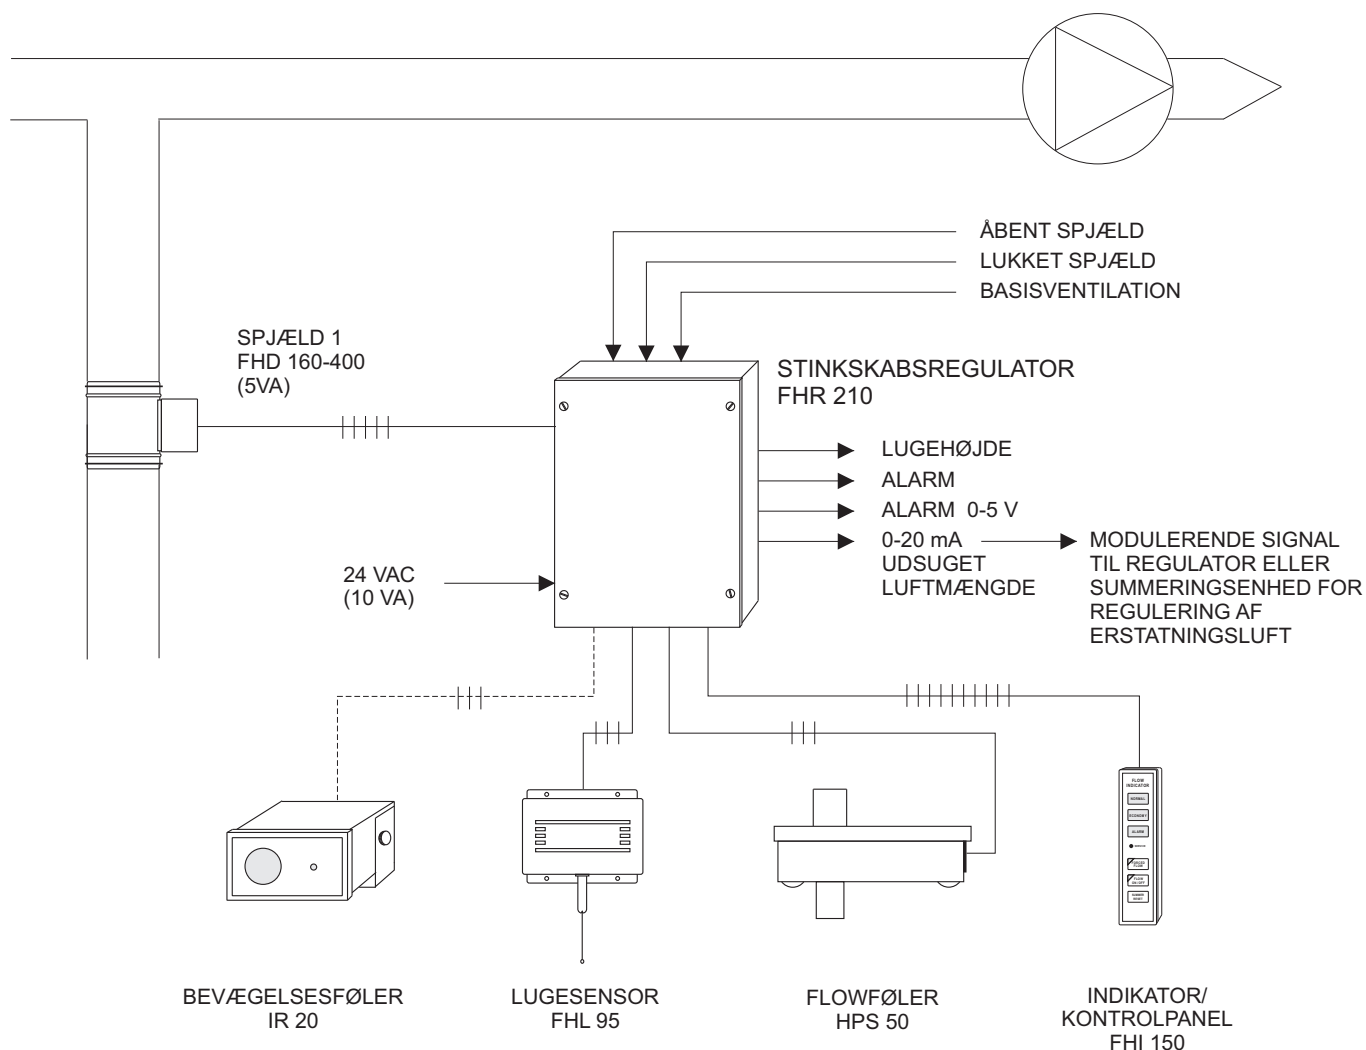

KOMPONENTFORTEGNELSE

Regulator FHR 210
 Motorspjæld FHD 160-400
 Flowføler HPS 50
 Lugesensor FHL 95
 Indikator/kontrolpanel FHI 150
 Bevægelsesføler IR 20

Spjældet leveres som standard i syrefast rustfrit stål AISI 316(SIS 2343) i dimensionerne 160, 200, 250, 315 og 400 mm. Alternativt kan spjæld leveres i plast (PVC eller PP)
 På stinkskabe med 2 kanaltilslutninger kan benyttes 2 stk paralleltkørende spjældmotorer.

Alvent
 Professionelle ventilationsløsninger

Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde
 Tlf: 44 50 14 50 Fax: 44 50 14 51
 www.alvent.dk