

RTS 60

RUMSTEMPERATURGIVARE



Rumstemperaturgivare RTS 60 användes tillsammans med SAR 410 för temperaturreglering genom ökad ventilation.




Mått: 65x49x36 (LxBxH)

TEKNISKA DATA

Matningsspänning	Från regulator SAR 410 (24 VAC)
Mätområde	0-50°C
Mätnoggrannhet	± 1°C
Utsignal	0-20 mA
Kapsling	Plast, IP 20

KOPPLINGSSCHEMA

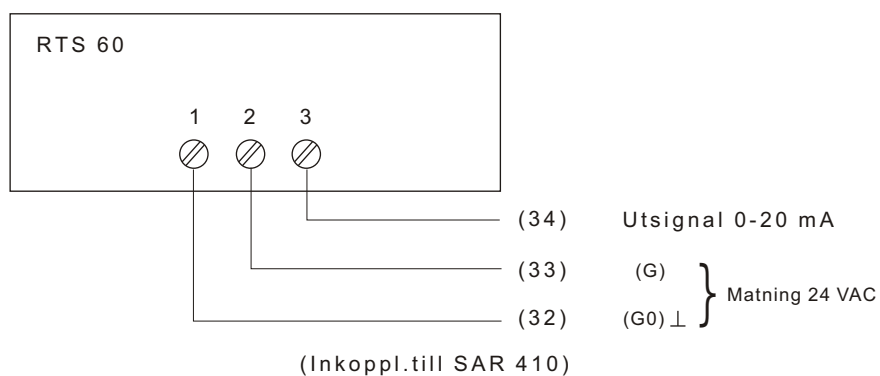

MONTERING OCH PLACERING

Givaren RTS 60 skall monteras fastskruvad på lodrät vägg. Kan vridas i önskad riktning.

DRIFT OCH UNDERHÅLL



RTS 60 är underhållsfri och kräver normalt ingen regelbunden service eller rengöring.

UTSIGNALER

Temperaturutsignalen kan på utstickande justerratt påverkas +/- 3 grader celsius.

Vid inställning 0 på justerratten, motsvarar utsignalen $0-20 \text{ mA} = 0-50 \text{ }^\circ\text{C}$.

Vid inställning "+" eller "-" se nedan.

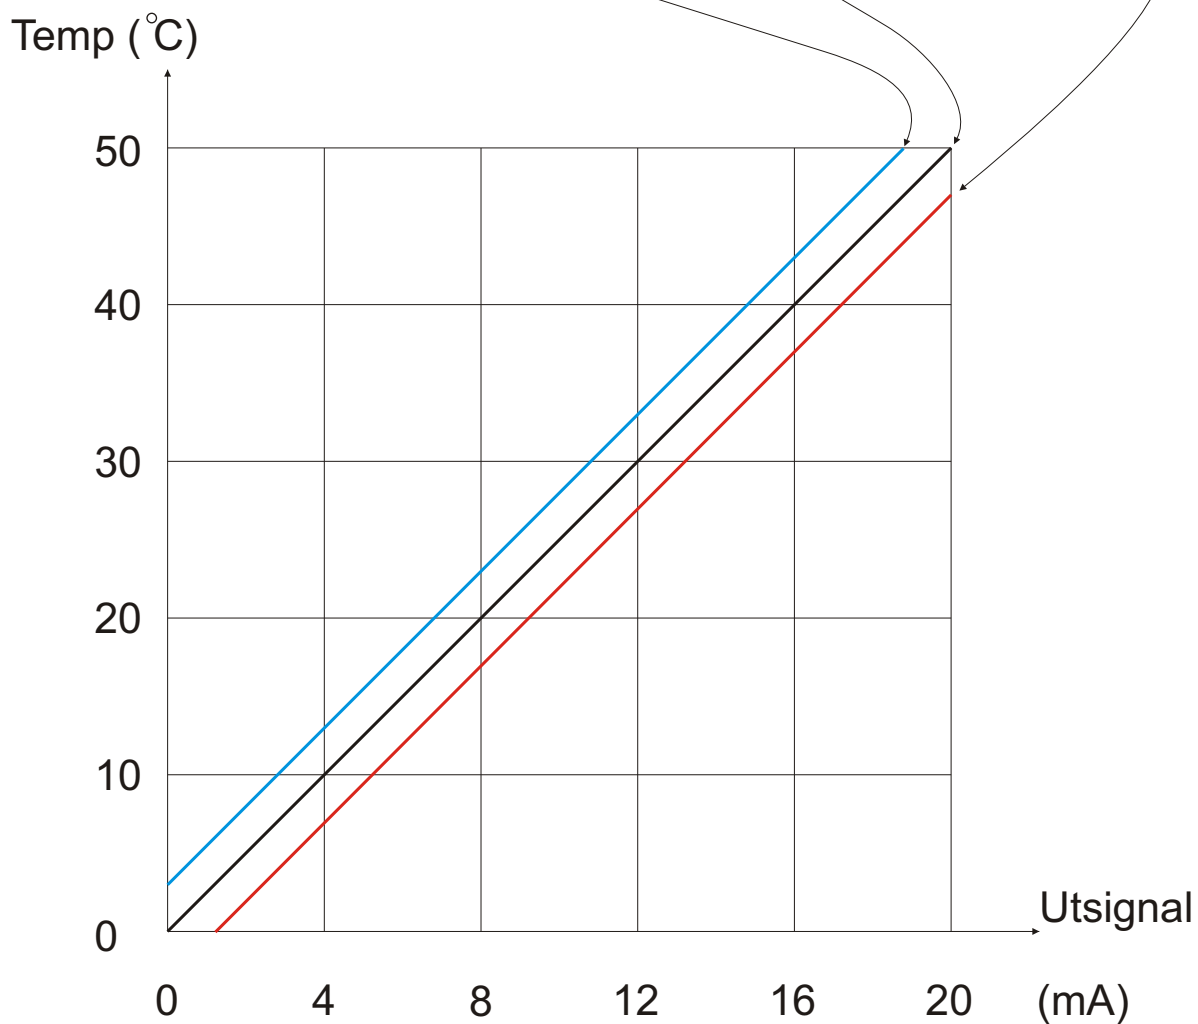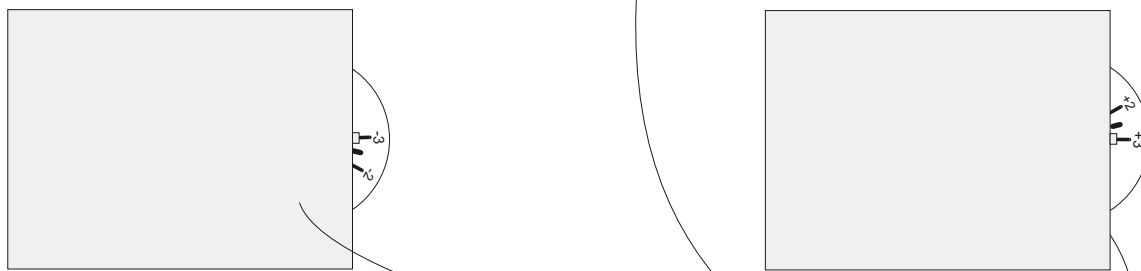

ELUW ELECTRONIC AB

Industrivägen 11
972 54 Luleå

Tel.
0920-14480

Fax.
0920-60897

E-mail
eluw @ eluw.se

Internet
www.eluw.se